

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

## Method and device for sorting items provided with address information

Patent Number: ☐ US5538138  
 Publication date: 1996-07-23  
 Inventor(s): REICH KARL (DE)  
 Applicant(s): LICENTIA GMBH (DE)  
 Requested Patent: ☐ EP0635314, B1  
 Application Number: US19940278084 19940720  
 Priority Number (s): DE19934324255 19930720  
 IPC Classification: B07C5/344  
 EC Classification: B07C3/20  
 Equivalents: AU686196, AU7187194, CA2167711, ☐ DE4324255, FI943419, ☐ JP7051635, NZ268601, ☐ WO9503138, ZA9405339

### Abstract

A method for sorting items provided with address information includes passing the items successively through a scanning device for generating a video image of each item, a mechanical storage track and a printing station. The video images are supplied to a device for automatically reading the address information and assigning a corresponding code. The printing station prints the corresponding code on the items for which the address information can be read within a predetermined time. The video images of the items for which the address information cannot be automatically read within the predetermined time is stored in a buffer. The respectively most recent video image stored in the buffer is supplied to a video coding station for either reading the address information and assigning a corresponding code before the item reaches the printing station at which the code is printed on the item, or if the code is not assigned before the item reaches the printing station, providing the item with an ID tag and printing the ID tag on the item at the printing station. The ID tag is stored in order to provide the item having the ID tag with a corresponding code at a later point in time.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 635 314 A1**

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: **94104256.6**

Int. Cl.<sup>6</sup> **B07C 3/20**

Anmeldetag: **18.03.94**

Priorität: **20.07.93 DE 4324255**

Voröffentlichungstag der Anmeldung:  
**25.01.95 Patentblatt 95/04**

Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK FR GB IT LI LU NL SE**

Anmelder: **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**  
**Theodor-Stern-Kai 1**  
**D-60596 Frankfurt (DE)**

Erfinder: **Reich, Karl, Dipl.-Ing.**  
**An der Kindswiese 12**  
**D-78315 Radolfzell (DE)**

Vertreter: **Vogl, Leo, Dipl.-Ing.**  
**Licentia**  
**Patent-Verwaltungs-G.m.b.H.**  
**Theodor-Stern-Kai 1**  
**D-60596 Frankfurt (DE)**

**Verfahren und Vorrichtung zum Sortieren von mit Adressinformationen versehenen Sendungen.**

Bei einem Verfahren zum Sortieren von mit Adressinformationen versehenen Sendungen bei dem

- die Sendungen sukzessive Abtastmittel zur Erzeugung eines Videobildes von jeder Sendung, einer mechanischen Speicherstrecke sowie eine Druckstation durchlaufen,
- die Videobilder ersten Mitteln zum Lesen der Adressinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes zugeführt werden, wobei die Sendungen, die für die innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Adressinformation gelesen wurden, in der Druckstation mit dem entsprechenden Code versehen werden und die Videobilder der Sendungen, für die innerhalb der vorgegebenen Zeit die Adressinformation nicht automatisch gelesen wurde, Videocodierplätzen zum Lesen der Adressinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes zugeführt werden und
- Sendungen, die nicht mit einem entsprechenden Code versehen werden, mit einem ID-Tag versehen werden und
- Code und ID-Tag gespeichert werden, um die betreffenden Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Code zu versehen,


werden folgende Schritte ausgeführt:

- das Videobild jeder Sendung, für die die Adressinformation nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit automatisch gelesen wird, wird in einen Puffer abgelegt, aus dem das jeweils jüngste Videobild den Videocodierplätzen zu-

geführt wird, wobei Sendungen, denen daraufhin ein entsprechender Code zugeordnet wird, bevor die Sendung die Druckstation erreicht, in der Druckstation mit dem Code versehen werden.

- die übrigen Sendungen werden in der Druckstation mit einem ID-Tag versehen.

FIG. 1



Rank Xerox (UK) Business Services  
13 10/3 09/3 3 41

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Sortieren von mit Adreinformationen versehenen Sendungen gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 bzw. 9.

Durch die Verfügbarkeit preiswerter und leistungsfähiger Rechnertechnologie im Bereich des automatischen Lesens von Anschriften ist während der letzten zehn Jahre in der Entwicklung der Briefsortieranlagen ein enormer Fortschritt feststellbar. Trotzdem ist es bis heute noch nicht gelungen alle Briefanschriften des Postalkommens automatisch zu lesen bzw. innerhalb einer vorgegebenen vertretbaren Zeit automatisch zu lesen. Die nicht automatisch gelesenen Briefe werden entweder hand-sortiert oder an Arbeitsplätzen auf Videobildschirmen dargestellt, von denen die Postleitzahl abge tippt wird, während sich der Brief in einer mechanischen Speicherstrecke befindet. Bei der sogenannten Online-Video Codiertechnik muß das Videocodieren während der Zeit, in der die Sendung in der Speicherstrecke geführt wird, abgeschlossen werden. Üblicherweise kann dabei von den Videocodierkräften nur die Postleitzahl eingegeben werden, was dann eine Sortierung auf Hauptrichtungen, nicht jedoch auf Straßen und Hausnummern zuläßt. Die Planung der Zahl der Operateure erweist sich als schwierig, da bei schwankenden Loseraten, d.h. dem Anteil der maschinell lesbaren Adressen, immer die passende Zahl von Codierkräften für das Eingeben der Postleitzahl von Hand zur Verfügung stehen muß. Bekannt ist bereits die Integration der Online-Video Codiertechnik mit Vorrichtungen zum automatischen Lesen der Sendungen (OCR-Technik). Die hauptsächlich bei einer solchen Integration auftretenden Probleme resultieren aus der mechanischen Speicherstrecke, die bestimmt, wie viele Sendungen mechanisch für die weitere Verarbeitung gespeichert werden können und der inhomogenen Natur des Sendungsstroms, was die Lesbarkeit der auf die Sendungen aufgetragenen Anschriften angeht. Zur Lösung dieser Probleme ist bereits in der US-PS 4.992.649 vorgeschlagen worden, jede Sendung mit einem Code zu charakterisieren, der dem elektronischen bzw. Videobild der Sendung zugeordnet wird. Die Charakterisierung jeder Sendung erfolgt durch Aufbringung eines der gelesenen Anschrift entsprechenden Codes oder eines ID-Tags auf die Sendung. Bei diesem bekannten System werden Sendungen, die nicht erfolgreich automatisch gelesen worden sind, auf jeden Fall mit einem ID-Tag versehen und ein zweites Mal verarbeitet, und zwar entweder durch die OCR-Lesetechnik oder manuell durch Codierkräfte an Videocodierplätzen. Diese sog. Offline-Verarbeitung wird ermöglicht durch Speicherung der Videobilder der Sendungen in einem entsprechenden Langzeitspeicher. Zwar gehen bei diesem bekannten System Informationen zu Briefen, die nicht automa-

tisch lesbar sind, nicht verloren, da die Sendungen einen ID-Tag erhalten und daher die erwähnte zweite Verarbeitung der Videobilder ermöglicht, jedoch besteht der Nachteil einer nicht optimalen Ausnutzung der Möglichkeit, nicht automatisch gelesene Sendungen, die sich noch innerhalb der Speicherstrecke befinden, baldigst durch Codierkräfte an den Videocodierplätzen bearbeiten zu lassen und diese Sendungen mit einem der gelesenen Adreinformationen zugeordneten Code zu versehen.

Bei den Codierungen wird weiterhin zwischen Abgangs- und Eingangscodierung unterschieden. Bei der Abgangscodierung werden die von einem Postamt abgehenden Sendungen, insbesondere nach den Postleitzahlen gelesen und codiert, während bei der Eingangscodierung die eingehenden Sendungen bezogen auf weitere Bestandteile der Adreinformationen mit einem entsprechenden Code versehen werden. Daneben spielen zunehmend Verfahren zur Extraktionscodierung, bei der bestimmte Teile der Anschrift aus der Anschrift genommen und zur Codierung verwendet werden, eine Rolle. Erfolgt die Codierung an den Videocodierplätzen im Postamt, bzw. in dessen unmittelbarer Nähe, in dem auch die mechanische Bearbeitung der Sendungen erfolgt, so bezeichnet man die betreffende Codiertechnik als lokal, erfolgt die Videocodierung dagegen in einem räumlich getrennten Codierzentrum, so wird die Codiertechnik als remote bezeichnet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Verbesserung des Standes der Technik und insbesondere die Angabe eines Verfahrens und einer Vorrichtung, um eine verbesserte Verarbeitung von nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit gelesenen Sendungen, die sich noch innerhalb einer mechanischen Speicherstrecke befinden, zu ermöglichen. Die Aufgabe wird durch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 8 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind den Unteransprüchen und der Beschreibung zu entnehmen.

Mit der erfindungsgemäßen Lösung der Aufgabe ist es möglich ein Maximum an Sendungen Online zu codieren, so daß bloß ein Minimum Offline codiert werden muß. Es ist weiter möglich, ohne eine Verlängerung der Speicherzeit in der Speicherstrecke zusätzlich zur Ausgangscodierung für eine maximale Anzahl von Sendungen eine Eingangscodierung bzw. Extraktionscodierung vorzunehmen. Je nach Verfügbarkeit von Codierpersonal kann ein gewisser Anteil von Sendungen Online codiert, der Rest mit einem ID-Tag versehen werden und nachdem die zwischengespeicherten Videobilder dieser Sendungen Offline bearbeitet wurden, in einem zweiten Durchlauf mit Codierungen versehen werden. Damit ist eine volle Auslastung der Videocodierkräfte bei einem maximalen Ma-

schinendurchsatz möglich.

Es ist weiterhin gesichert, daß jede begonnene Videobearbeitung zu Ende geführt wird. Insbesondere ist es vorteilhaft mit grundsätzlich geringfügiger Unterkapazität an Videocodierkräften zu arbeiten. Aus den sich in diesem Fall langsam füllenden Puffer werden bei OCR-Leserartenschwankungen Bilder zur Videocodierung bereitgestellt.

Besonders vorteilhaft ist es, erfindungsgemäß Kombinationen von Online/Offline/Abgangs-Eingangscodierungen in lokaler bzw. remote-Ausführung vorzusehen und damit die Erfindung den verschiedenen Anwendungsbedingungen anzupassen.

Im folgenden wird anhand der Figuren 1 bis 5 die Erfindung genauer beschrieben. Hierbei zeigt Figur 1 die hauptsächlichsten Komponenten einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

Figur 2 eine Funktionsvariante der Erfindung mit lokaler Online/Offline-Abgangscodierung.

Figur 3 eine Variante mit lokaler Online/Offline-Abgangscodierung und Offline-Eingangscodierung.

Figur 4 eine Variante mit lokaler Online-Abgangscodierung und remote Offline-Eingangscodierung.

Figur 5 eine Variante mit remote Offline-Abgangs- und Eingangscodierung.

Bei der in Figur 1 gezeigten erfindungsgemäßen Vorrichtung werden zu verarbeitende Sendungen 1 über eine Eingabestation 2 einer Abtaststation 3 zugeführt mittels der von zumindest einer Oberfläche der Sendungen 1a Videobilder erzeugt werden, die Mitteln zum automatischen Lesen der Adreßinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes, insbesondere eines Bar-Codes 4 zugeführt werden. Nach der Abtastung der Sendungen gelangen diese in eine mechanische Speicherstrecke 5 und werden von dieser zu einer Druckstation 6 gefördert, wo die Sendungen mit einem der geliesenen Adreßinformation entsprechenden Code oder einem ID-Tag versehen werden um nachfolgend automatisch in einer Vorrichtung 7 sortiert zu werden. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß die Sendungen einer Vorrichtung 7a über eine Eingabevorrichtung 8 zugeführt werden, in der Abtasteinrichtung 9 erneut gelesen, ggf. mit zusätzlicher Information in der Druckstation 10 versehen werden und in die Stapelfächer 11 abgelegt werden. Diese Komponenten, die für sich bereits aus der US-PS 4.992.649 bekannt sind, werden durch die Kontrolleinrichtung 12 gesteuert. Ebenso bekannt aus dem Stand der Technik ist die Aufschaltung der Videobilder auf Videocodierplätze 13, an denen eine Zuordnung von durch Codierkräfte geliesenen Adreßinformationen zu entsprechenden Codes erfolgt. Üblicherweise enthält der zu verarbeitende Sendungsstrom zu einem bestimmten Prozentsatz Sendungen mit

nicht automatisch lesbarer Adreßinformation bzw. Sendungen, deren Adreßinformation nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit automatisch lesbar ist. Die maximale Zeit, die zum Lesen der Adreßinformation und der Zuordnung eines entsprechenden Codes, insbesondere eines Bar-Codes bei einem einmaligen Durchlauf der Sendungen zur Verfügung steht, wird i.w. bestimmt durch die Laufzeit einer Sendung in der Speicherstrecke, bis sie die Druckstation erreicht. Die Videobilder solcher Sendungen, deren Adreßinformationen nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit automatisch gelesen worden sind, werden den Videocodierplätzen zugeführt, damit eine Eingabe des Codes durch die Videocodierkräfte erfolgen kann. Falls das Codoergebnis so rechtzeitig vorliegt, daß die betreffende Sendung noch in der Druckstation 6 mit dem entsprechenden Code versehen werden kann, wird dies über den Controller 12 veranlaßt. Andernfalls wird die betreffende Sendung mit einem ID-Tag versehen. Dabei wird das Videobild jeder nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht automatisch gelesenen Sendung in einem Puffer abgelegt, aus dem das jeweils jüngste Videobild den Videocodierplätzen zugeführt wird. Die Größe des Puffers bestimmt sich i.w. aus der Vorwärtzeit der Sendungen in der mechanischen Speicherstrecke und der Zahl der Codierkräfte. Videobilder, für die keine rechtzeitige Codierung mehr möglich ist, werden, wenn genügend jüngere Bilder zur Verfügung stehen, zu einem weiteren Speicher 15, z.B. einer Festplatte, transferiert. Vorzugsweise wird dabei eine First-In-First-Out Regel verwendet.

Bei einer Leerung des Puffers 14 werden alte Bilder von dem Speicher 15 in den Puffer 14 zurückgespeist. Der Puffer 14 wird in einem vorgegebenen Füllzustand z.B. von ca. 60 - 90% gehalten. Es ist zu betonen, daß die beiden beschriebenen Speicher 14 und 15 physikalisch nicht getrennt ausgeführt werden müssen, sondern daß auch ein ausreichend großer Speicherbereich, der entsprechend verwaltet wird, ausreicht. Auf Grund der beschriebenen Strategie, jeweils das jüngste in den Speicher 14 abgelegte Bild den Videocodierplätzen 13 zur Verfügung zu stellen (LIFO-Strategie), ist gewährleistet, daß zu Stoßzeiten hoher froior Codierkapazität ein Maximum Online-fähiger Sendungen sehr schnell bereit steht, während zu Zeiten geringer Codierkapazität eine Bildspeicherung auf Festplatte vorgenommen werden kann. Alle Bewegungen in LIFO-Puffer 14 werden von der Kontrolleinheit 12 überwacht, die ihrerseits mit den Videocodierplätzen 13 kommuniziert. Vorzugsweise sind als Codierplätze dabei PCs vorgesehen, Codierungsbisssso worden von den Codierplätzen an die Sortieranlage 7a übertragen, falls sie zur Sortierung sofort genutzt werden können, andernfalls z.B. in einem zum Controller 12 gehörigen Speicher, ab-

gelegt. Für den Fachmann ist es selbstverständlich, das geschilderte Verfahren bzw. die betreffende Vorrichtung der gewünschten Lesetiefe der Anschriften anzupassen.

Grundsätzlich läßt sich die Erfindung auch dertart ausführen, daß zusätzlich zu den automatischen Mitteln zum Lesen der Adreßinformation Videobilder den Videocodierplätzen Online zur Verfügung gestellt werden, ohne daß diese im Puffer 14 zwischengespeichert werden.

In Figur 2 ist eine Ausführungsform dargestellt, bei der eine lokale Online/Offline-Abgangscodierung erfolgt (Variante A). Hierbei sind vorzugsweise eine Anzahl von Vorrichtungen zur Eingabe, Abtastung, zum mechanischen Speichern, versehen mit Codierungen bzw. ID-Tags 18, zum automatischen Lesen 17, Speichern der Videobilder 18, sowie zur System-Kontrolle 19 an ein Bus-System 20 gekoppelt, das mit einer Anzahl von Videocodierplätzen 21 verbunden ist. Das gesamte System wird durch eine Zentraleinheit 23 überwacht und gesteuert. Es kann auch in einem Arbeitsgang Abgangs- und Eingangscodierung vorgenommen werden (Variante B). Allerdings muß dann auf Grund des erheblich größeren Codieraufwandes die Zahl der Codierkräfte entsprechend erhöht werden.

Stehen zur vollständigen Online-Abgangs- und Eingangscodierung nicht genügend Codierkapazitäten zur Verfügung, so wird zunächst nur Online abgangscodiert, Fig. 3. Jedoch werden alle Videobilder zur späteren Offline-Eingangscodierung gespeichert (Variante C). Sendungen, die zu lokaler Post gehören, können so in einem zweiten Lauf direkt in die Verteilbezirke sortiert werden. Abgehende Post wird vorzugsweise nur dann eingangs-codiert, wenn das Empfängerpostamt mit einer Verteilmaschine ausgerüstet ist. Diese Eingangscodierung kann sogar noch erfolgen, während die Sendungen auf dem Transport zum Empfängerpostamt sind. Allerdings ist hierfür ein einheitlicher ID-Tag für die verschiedenen Postämter erforderlich, sowie eine Datenfernübertragung 24 für die Empfängerpostämter, die die vorsortierte Eingangsinformationen entgegen nehmen. Ebenso wie bei den Varianten gemäß Figur 2 besteht auch hier die Möglichkeit, nur einen Teil der Codierkräfte Online Abgangscodierungen vornehmen zu lassen, während der Rest sich mit der Eingangscodierung der gespeicherten Bilder beschäftigt.

In Figur 4 ist eine Ausführungsform dargestellt, bei der der Ort der Eingangscodierung aus dem Postamt in Codierzentrale verlagert ist, das heißt die Eingangscodierung erfolgt remote (Variante D). Hierbei werden Übertragungs- und Speichermittel 25 für die Videobilder verwendet, die als solche nicht Gegenstand der Erfindung sind und dem Fachmann geläufig sind.

Eine noch komplexere Ausbaustufe der Vernetzung bei völligem Verzicht auf lokal arbeitende Codierkräfte zeigt Figur 5. Hier werden alle Videocodierungen in einer Zentrale vorgenommen (Variante E).

Die aufgezeigten fünf Codierstrategien sind jeweils für bestimmte Anwendungen und Problemstellungen optimal, wobei die Problemstellung auch im gleichen Postamt über die Zeit variieren kann. Um dem Rechnung zu tragen, werden die Grenzen zwischen den einzelnen Strategien fließend gehalten, insbesondere ist es auch möglich, die beschriebenen Codierstrategien zu kombinieren. Durch Kombination der beiden Codierstrategien B und C entfällt das Nachsenden von Codierresultaten. Hierbei werden nämlich die Sendungen lokaler Post Online abgangs- und Offline eingangs-codiert. Der Code, vorzugsweise wie erwähnt ein Bar-Code, wird im zweiten Sortiergang aufgedruckt. Sendungen von abgehender Post werden Online abgangs- und eingangs-codiert und mit einem Code versehen. Bei Codierüberkapazitäten wird vorzugsweise von der Codierstrategie C zur Strategie B geschaltet, bei Codierunterkapazitäten von B nach C.

Ebenso ist eine Kombination der Codierstrategien C und D vorteilhaft. Die Eingangscodierung erfolgt primär Offline lokal (Variante C), eventuell unterstützt durch Offline remote (Variante D), falls die Codierkapazität im Postamt nicht ausreicht. Bei Störungen der Codierzentrale wird von der Variante D auf die Variante C umgeschaltet.

Bai einer weiteren Kombination erfolgt die Abgangscodierung primär Online lokal (Codierstrategie D). Falls die Codierkapazität im Postamt nicht ausreicht, wird zusätzlich im Codierzentrum gemäß der Strategie Abgang/Offline und Remote codiert (Codierstrategie E).

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Sortieren von mit Adreßinformationen versehenen Sendungen bei dem
  - die Sendungen sukzessive Abtastmittel zur Erzeugung eines Videobildes von jeder Sendung, ohne mechanischen Speicherstrecke sowie eine Druckstation durchlaufen,
  - die Videobilder ersten Mitteln zum Lesen der Adreßinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes zugeführt werden, wobei die Sendungen, die für die innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Adreßinformation gelesen wurden, in der Druckstation mit dem entsprechenden Code versehen werden und die Videobilder der Sendungen, für die innerhalb der vorgegebenen Zeit die Adreßinformation nicht automatisch gelesen wurde-

- de, Videocodierplätzen zum Lesen der Adreßinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes zugeführt werden und
- Sendungen, die nicht mit einem entsprechenden Code versehen worden, mit einem ID-Tag versehen werden und
  - Code und ID-Tag gespeichert werden, um die betreffenden Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Code zu versehen,
- dadurch gekennzeichnet**, daß folgende Schritte ausgeführt werden.
- das Videobild jeder Sendung, für die die Adreßinformation nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit automatisch gelesen wird, wird in einen Puffer abgelegt, aus dem das jeweils jüngste Videobild den Videocodierplätzen zugeführt wird, wobei Sendungen, denen daraufhin ein entsprechender Code zugeordnet wird, bevor die Sendung die Druckstation erreicht, in der Druckstation mit dem Code versehen werden,
  - die übrigen Sendungen werden in der Druckstation mit einem ID-Tag versehen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als erste Mittel zum Lesen automatische Lesemittel vorgesehen sind,
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich als erste Mittel zum Lesen Videocodierplätze vorgesehen sind,
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Videobilder von Sendungen, die nur mit einem ID-Tag versehen wurden, zu einem späteren Zeitpunkt den Videocodierplätzen oder Mitteln zum automatischen Lesen der Adreßinformation zugeführt werden,
  5. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mit einem Code versehenen Sendungen gemäß diesem Code in Sortierfächer verteilt werden,
  6. Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine lokale Online/Offline-Abgangscodierung, lokale Online/Offline-Abgangs- und Eingangscodierung, dlokal Online/Offline-Abgangscodierung mit Offline-Eingangscodierung, lokale Online-Abgangscodierung mit remote Offline-Eingangscodierung oder remote Offline-Abgangs- und Eingangscodierung oder remote Online/Offline-Abgangs- und Eingangscodierung vorgesehen ist,
  7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Puffer gehaltene Videobilder von Sendungen, denen kein Code zugeordnet wurde, bevor die Sendung die Druckstation erreicht hat, nach einer First-In/First-Out Regel einem Speicher zugeführt werden, aus dem sie den Videocodierplätzen zugeführt werden,
  8. Vorrichtung zum Sortieren von mit Adreßinformationen versehenen Sendungen, mit Mitteln zum Abtasten und zur Erzeugung eines Videobildes von jeder Sendung, Mitteln zum automatischen Lesen der Adreßinformation und zur Zuordnung eines entsprechenden Codes zu jedem Videobild, Mitteln zum Speichern der Videobilder und Codes, einer mechanischen Speicherstrecke, einer Druckstation zur Kennzeichnung von Sendungen sowie einer Kontrolleinheit zur Steuerung der o.g. Mittel und Komponenten, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Puffer vorgesehen ist, in dem das Videobild von jeder Sendung abgelegt wird, deren Adreßinformation nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit automatisch gelesen wurde und aus dem den Videocodierplätzen das jeweils jüngste Videobild zugeführt wird.

FIG. 1

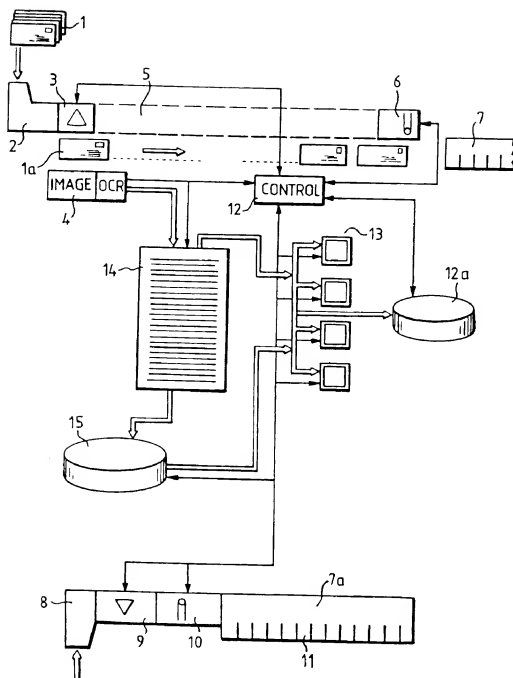




FIG. 2

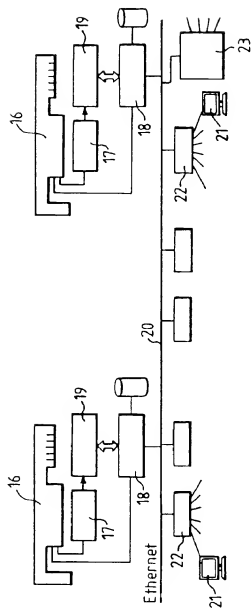


FIG. 3

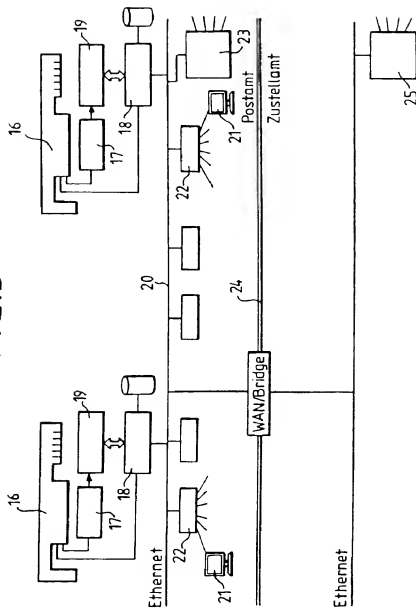


FIG. 4


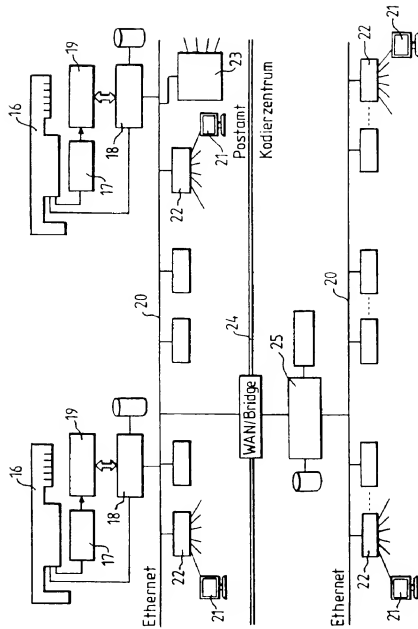


FIG. 5



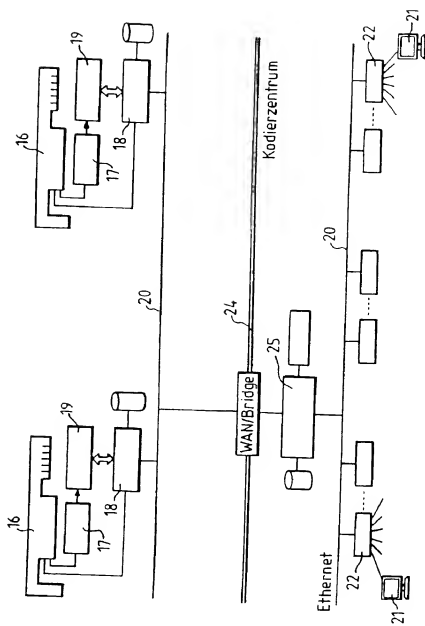

Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 4256

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	WO-A-90 12660 (BERTIN & CIE) * Seite 6, Zeile 20 - Seite 12, Zeile 16; Abbildungen 1, 2 *	1-6, 8	B07C3/20
A	EP-A-0 148 783 (TOSHIBA) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1-3, 5, 8	
A	FR-A-2 268 311 (TRAITEMENT DE L'INFORMATION TECHNIQUES NOUVELLES) * Seite 4, Zeile 13 - Seite 5, Zeile 25; Abbildungen 1, 2 *	1, 3, 7, 8	
	* Seite 7, Zeile 21 - Seite 9, Zeile 2 *		
D, A	US-A-4 992 649 (MAMPE ET AL) * das ganze Dokument *	1, 3-5, 8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B07C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchant DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 25. Oktober 1994	Preis Forlen, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technischer Stand der Technik O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenstruktur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : ältere Patentdokumente, die jedoch nicht von oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : ein anderes Grundsatz angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überdies veröffentlichtes Dokument	